

CEMWOOD 
Mineralisierte Holzspäne

CW020

DIE NIVEAUVOLLE

Die Nivellierschüttung
für dünn-schichtigen Niveauegleich



08 | 2026



Technische Daten | Vorteile | Anwendungsbereiche

DATENBLATT CW020



ANWENDUNGSBEREICHE

für nullauslaufende Bereiche auf

- Betondecken
- Estrichflächen
- Holzdecken

PRODUKTVORTEILE

- für null auslaufende Bereiche
- resistent gegen Schimmel, Pilze, Nagetiere
- kein Quellen oder Schwinden
- geringes Gewicht
- schnelles Verarbeiten ohne Wasser
- keine Bindemittel
- kein Abfallmaterial
- VOC-geprüft
- CO₂-negativ

DIE 1. TROCKENE NIVELLIER- MASSE!

www.cemwood.de




PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Alternative zu hydraulisch abbindenden Nivellier- und Ausgleichsmassen: Mit einer optimierten, schmalbandigen Kornverteilung in Verbindung mit der speziellen gestreckten Kornform des Einzels pans eignet sich das Produkt insbesondere für den klassischen Anwendungsbereich der hydraulisch abbindenden Nivellier- und Ausgleichsmassen. CW020 ist eine innovative Neuentwicklung für den dünn-schichtigen Niveaue Ausgleich bis 20 Millimeter auf Deckenkonstruktionen. CW020 wird trocken eingebracht und ist eine schnelle und günstige Alternativlösung zu den gängigen Systemen

TECHNISCHE DATEN

Spangröße	1 – 3 mm
Brandverhalten	Klasse B(fl)-s1
Wärmeleitfähigkeit	0,07 W/mK
Druckspannung	≥ 130kPa bei d=20mm
Dyn. Steifigkeit	n.b.
Schüttdichte	ca. 320 kg/m ³
Flächengewicht	3,2 kg pro m ² u. cm Höhe
Einbauhöhe	10-20 mm
Verpackungseinheit	50 Liter
Bedarf je cm Schütthöhe	10 Liter pro m ²

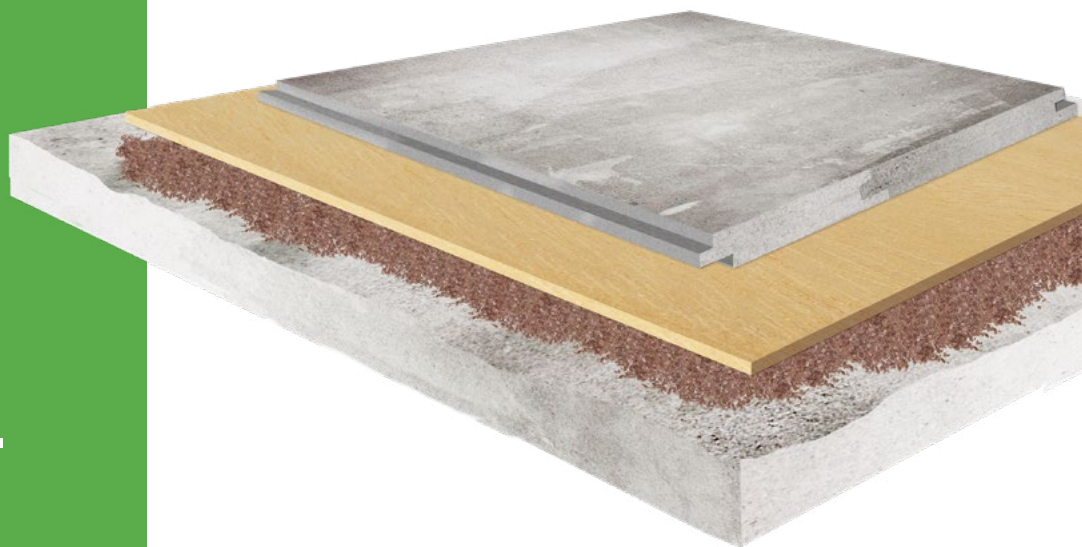

HERAUSGEBER UND HERSTELLER

CEMWOOD GmbH. Glindenberger Weg 13. 39126 Magdeburg
Tel.: +49 (0)391 810 560 0. Fax: +49 (0)391 810 560 29
info@cemwood.de